



„ESD beschädigt Elektronik.“

ABLEITFÄHIGE VERPACKUNGEN

Die Verpackung ist ein wichtiger Teil der ESD-Schutzkette.

Für jeden Verpackungsfall ist es wichtig die richtigen Materialien auszuwählen. Die optimale Verpackungslösung orientiert sich unter anderem an den Eigenheiten des Produktes, den logistischen Abschnitten im innerbetrieblichen Ablauf und natürlich den unterschiedlichen Gefahren am Transportweg.

ESD TYP „ABLEITFÄHIG“

- Verhindert Aufladungen beim Öffnen in einer EPA
- Keine Abschirmung, daher nicht für ESD empfindliche Bauteile außerhalb der EPA geeignet
- Materialbasis: LDPE
- Frei von Aminen
- Verschweißbar
- 100% recyclingfähig
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-3 und ANSI/ESD S20.20

Verpackungsbeutel gibt es in zahlreichen Ausführungen. Klassischer Weise kommen Beutel mit und ohne Zip zum Einsatz. Abhängig vom Materialtyp sind Ausführungen mit Seitenfalte, auf Rollen perforiert, Kisteneinsätze bzw. Hauben gängige Produkte. Das Material ist in Materialstärken von 50 µm bis 200 µm lieferbar.



SX10 ZIPPERBEUTEL

- Stärke:** 60 µm
Haltbarkeit: permanent
Verpackung: im Beutel zu 100 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

- 03-0102-70305**
SX10P-60 76 x 127 mm
03-0102-70406
SX10P-60 100 x 150 mm
03-0102-70610
SX10P-60 150 x 250 mm
03-0102-70810
SX10P-60 203 x 254 mm
03-0102-71012
SX10P-60 250 x 300 mm
03-0102-71014
SX10P-60 250 x 350 mm
03-0102-71216
SX10C-80 300 x 400 mm



SX10 FLACHBEUTEL

- Stärke:** 80 µm
Haltbarkeit: 5 Jahre
Verpackung: im Beutel zu 100 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

- 03-0101-10305**
SX10C-80 076 x 127 mm
03-0101-10406
SX10C-80 102 x 152 mm
03-0101-10508
SX10C-80 127 x 203 mm
03-0101-10610
SX10C-80 152 x 254 mm
03-0101-10810
SX10C-80 203 x 254 mm
03-0101-10816
SX10C-80 203 x 406 mm
03-0101-11012
SX10C-80 254 x 305 mm
03-0101-11216
SX10C-80 305 x 406 mm
03-0101-11620
SX10C-80 406 x 508 mm
03-0101-12024
SX10C-80 500 x 600 mm

Ausführung in Spezialabmessungen oder Sonderausführungen auf Anfrage!



„ESD beschädigt Elektronik.“

ABLEITFÄHIGE VERPACKUNGEN

SO ERREICHEN SIE UNS

Stat-X Deutschland GmbH

Charlottenstraße 68
10117 Berlin

Fon: +49 30 4471 9701

Fax: +49 30 4471 9702

mailbox.de@stat-x.com


Stat-X Austria GmbH

Greinerstrasse 17
4542 Nussbach

Fon: +43 7587 209902

Fax: +43 7587 209903

mailbox.at@stat-x.com

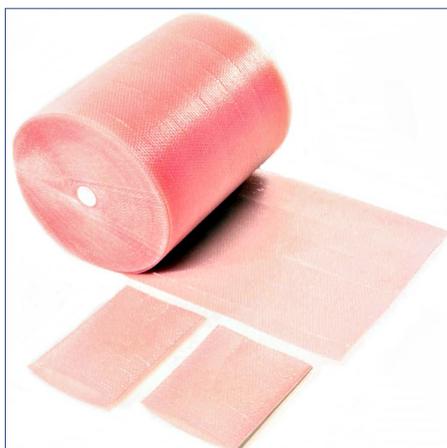

SX10 LUFTPOLSTERFOLIE

Stärke: 75 μ

Haltbarkeit: 12 Monate

Konstruktion: 2 lagig, Noppe außen-
liegend (3-lagig auf Anfrage)

BESTELLINFORMATIONEN

03-0404-20500

SX10LPF2-75 500 mm x 100 m

03-0404-20800

SX10LPF2-75 800 mm x 100 m

03-0404-21000

SX10LPF2-75 1000 mm x 100 m

03-0404-21500

SX10LPF2-75 1500 mm x 100 m

Aus unserer SX10 Luftpolsterfolie werden auch SX10 Luftpolsterbeutel mit und ohne Verschlussklebestreifen produziert. Mehr Details auf Anfrage!



SX10 SCHLAUCH

Stärke: 80 μ

Haltbarkeit: 12 Monate

Kernhülse: Kunststoff 76 mm

Zur Konfektionierung von Beuteln geeignet.

BESTELLINFORMATIONEN

03-0301-10100C

T100 100 mm x 250 lfm

03-0301-10130C

T130 130 mm x 250 lfm

03-0301-10150C

T150 150 mm x 250 lfm

03-0301-10200C

T200 200 mm x 250 lfm

03-0301-10250C

T250 250 mm x 250 lfm

03-0301-10300C

T300 300 mm x 250 lfm

03-0301-10400C

T400 400 mm x 250 lfm

03-0301-10500C

T500 500 mm x 250 lfm

03-0301-10600C

T600 600 mm x 250 lfm

Alle Angaben in diesem Informationsblatt beruhen auf Erfahrungswerten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Fragen richten Sie bitte an support@stat-x.com.

© STAT-X GROUP 2014-01

stat X

The Stat-X Group | Build on Knowledge