

MINŐSÉG

A Treston ISO 9001-es minősítéssel rendelkezik, mely kiterjed a tervezésre, fejlesztésre, gyártásra, és a marketingre a cég ipari bútorainak és raktározási rendszereinek teljes körére. A legtöbb ipari bútor GS minőségi bizonyítvánnyal (TÜV) rendelkezik. A Treston ESD termékei megfelelnek az EN 61340-5-1 nemzetközi szabványnak. Több ESD termék megfelel a tisztatéri követelményeknek a nemzetközi EN ISO 14644-1 7. osztályú besorolása szerint. E szabvány finn megfelelője az FS 209 E, mely szerint 1 köbméter levegőben a szabad részecskék számát 10.000 alatti mennyiségben lehetnek jelen.

ESD anyagok

Disszipatív magas nyomáson laminált lap

- felületi ellenállás a földig 10^6 - 10^8 ohm
- felület és felület között 10^6 - 10^9 ohm
- ellenáll hőnek, forrasztó fluxnak, a legtöbb vegyi anyagnak és oldószernek

Félvezető epoxi porfestett acél

- felületi ellenállás a földig 10^5 - 10^8 ohm

Félvezető polipropilén PP

- felületi ellenállás 10^3 10^6 ohm
- térfogat ellenállás 10^3 10^6 ohm
- hőmérsékleti tűréshatár: -220....+70⁰ C

Félvezető polisztirol PS

- felületi ellenállás 10^3 10^6 ohm
- térfogat ellenállás 10^3 10^6 ohm
- hőmérsékleti tűréshatár: -40....+55⁰ C

Tartalom jegyzék

Állítható magasságú WB munkaasztalok	3-5	oldal
WB TILT dönthető munkalapú asztalok	6-7	oldal
Kiegészítők WB munkaasztalokhoz	8-14	oldal
TP/TPH/SAP munkaasztalok	15-17	oldal
TP-K/TP-KK sarokasztalok	18-19	oldal
TPH munkaasztalok kiegészítői	20-24	oldal
ML fém konténerek	25-26	oldal
LMC könnyű fémkonténerek	27	oldal
Számítógép tartozékok	28-29	oldal
Állítható karos nagyító LED-es lámpával	30-31	oldal
Világító egységek	32-33	oldal
WTR Mobil munkaállomás	34-35	oldal
Ipari kocsik IT	36-37	oldal
TRTA árumozgató kocsik	38-39	oldal
RRT tekerstartó kocsi	41-42	oldal
Kárpitozott székek	43-44	oldal
Ipari székek	45-47	oldal
Térelválasztó rendszerek	48-52	oldal
HKS polcos szekrények	53-54	oldal
HK könnyű polcos szekrény	55-56	oldal
PH Esd polcrendszer	56-57	oldal
Asztali tároló állvány	57	oldal
Fiókos tároló szekrények	58-59	oldal
Forgó állvány	60	oldal
Állványok fiókos tároló szekrényeknek	61	oldal
Fiókos tároló szekrények (nagyobb méret)	62	oldal
Forgó állvány nagyobb méretű fiókos tároló szekrényekhez	63	oldal
Fiókos tárolók (nagy méret)	64	oldal
Vezetőképes dobozok	65-69	oldal
Állványok vezetőképes dobozokhoz	70-72	oldal

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ WB MUNKAASZTALOK

1. WB munkaasztal

A munkalap magasságát 700-1100 mm között imbusz kulccsal, kézi fogantyúval, vagy motorral lehet szabályozni. A nagy állítási lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy tetszés szerint állva, vagy ülve dolgozzunk az asztalnál, a letisztult formák, a szemet nyugtató szürke szín közrejátszik az ergonomikus és kellemes munkahely kialakításában. A szánkótálpas asztalláb sok helyet hagy az asztal alatt. Az asztal lehetőséget ad a legkülönbözőbb elrendezések, a falhoz tolt, egymás melletti, vagy egymással szemben való kialakításra anélkül, hogy felesleges rések keletkeznének. A WB munkaasztalokból és a kiegészítő elemeiből egyéni igényeket is kielégítő ergonomikus és költség hatékony munkahelyeket tudunk kialakítani.

A magasság állítása erős, alumínium fogasléccel történik. A lábazat porfestéssel világos szürkére (RAL7035) festett acél. Az ESD laminált munkalapok vastagsága 26 mm, a padló egyenetlenségeit a lábakon lévő szabályozókkal lehet kiegyenlíteni.



1. Imbusz kulccsal állítható WB munkaasztal

Cikkszám	Asztallap	Teherbírás (egyenletes súlyelosztással)
WB 811 ESD	800 x 1073	250 kg
WB 815 ESD	800 x 1500	250 kg
WB 818 ESD	800 x 1800	250 kg



2. Kézi fogantyúval állítható WB munkaasztal

Cikkszám	Asztallap	Teherbírás (egyenletes súlyelosztással)
WB 811 C ESD*	800 x 1073	250 kg
WB 815 C ESD	800 x 1500	250 kg
WB 818 C ESD	800 x 1800	250 kg

* Csak rendelésre



3. Elektromos motorral állítható WB munkaasztal

Cikkszám	Asztallap	Teherbírás (egyenletes súlyelosztással)
WB 811 EL ESD*	800 x 1073	250 kg
WB 815 EL ESD	800 x 1500	250 kg
WB 818 EL ESD	800 x 1800	250 kg
* Csak rendelésre		



2. CTR 705 ESD Guruló munkaasztal

A munkalap magassága imbusz kulccsal állítható 690-990 mm között, alsó polcos kivitelben készül. A váz porfestett világos szürke (RAL7035) acél, 26 mm vastagságú ESD laminált lapokkal. 100 mm átmérőjű vezetőképes görgőkkel van ellátva, melyek közül 2 fékezhető. Az asztal teherbírása: 150 kg, az alsó polc 50 kg. Mérete: 700 x 500 mm, alsó polc mérete: 700 x 415 mm.



WB TILT DÖNTHETŐ MUNKALAPÚ ASZTALOK

1.WB-TILT Dönthető munkaasztal

A munkalap dőlésszöge fokozat nélkül állítható imbusz kulccsal, kézi fogantyúval, vagy elektromos motorral 0-60° között. Teherbírása: 100 kg egyenletes súlyelosztással. A munkaasztalok kialakítása megegyezik a WB asztalok kialakításával. Az alábbi táblázatban szereplő méretekből készülnek kizárólag rendelésre.



Imbusz kulccsal állítható WB-TILT

Magasság állítása Imbusz kulccsal	Magasság állítása fogantyúval	Magasság állítása elektromos motorral	Asztallap mérete mm
WB 811 TILT ESD	WB 811 C TILT ESD	WB 811 EL TILT ESD	700 x 1073
WB 815 TILT ESD	WB 815 C TILT ESD	WB 815 EL TILT ESD	700 x 1500
WB 818 TILT ESD	WB 818 C TILT ESD	WB 818 EL TILT ESD	700 x 1800

Fogantyúval állítható WB-TILT C

Magasság állítása Imbusz kulccsal	Magasság állítása fogantyúval	Magasság állítása elektromos motorral	Asztallap mérete mm
WB 811 TILT ESD	WB 811 C TILT ESD	WB 811 EL TILT ESD	700 x 1073
WB 815 TILT ESD	WB 815 C TILT ESD	WB 815 EL TILT ESD	700 x 1500
WB 818 TILT ESD	WB 818 C TILT ESD	WB 818 EL TILT ESD	700 x 1800

Elektromos motorral állítható WB-TILT C

Magasság állítása Imbusz kulccsal	Magasság állítása fogantyúval	Magasság állítása elektromos motorral	Asztallap mérete mm
WB 811 TILT ESD	WB 811 C TILT ESD	WB 811 EL TILT ESD	700 x 1073
WB 815 TILT ESD	WB 815 C TILT ESD	WB 815 EL TILT ESD	700 x 1500
WB 818 TILT ESD	WB 818 C TILT ESD	WB 818 EL TILT ESD	700 x 1800

2.WB 804 ST ESD Oldal asztal

A WB asztalok akár jobb, akár bal oldalára felszerelhető az új oldal asztal, mely segítségével növelhető a munkafelület. A tartók segítségével az oldal asztal a munkalappal egy magasságban, vagy annál alacsonyabban is rögzíthető. Teherbírása: 50 kg egyenletes súlyelosztással. Valamennyi WB asztalhoz illeszthető. Mérete: 800 x 400 mm.

3. WB 1212 CT ESD Sarok elem

Az elem és 2 WB imbusz kulccsal állítható munkaasztalt köt össze. Kézi fogantyúval működő asztalokhoz nem alkalmas. Külön rendelésre motoros asztalokhoz is gyártunk, de ebben az esetben a két asztallapot egyszerre kell mozgatni. Az asztallapot a két WB asztalhoz erősítjük, így minimalizálni tudjuk a lábak számát. Teherbírása: 50 kg. Méretei: 1153 x 1153 mm, az előre néző oldal 500 mm, a sarok derékszögű. Az egység tartalmaz egy munkalapot és a szereléseket.



KIEGÉSZÍTŐK WB MUNKAASZTALOKHOZ



A WB asztalok kiegészítőit könnyű rögzíteni az egy-, vagy kétrészes alumínium keretre, amelyet az asztallapon keresztül az asztal vázához erősítünk. Az acélrészek ESD porfestékkel világos szürkére festettek. A polcok 26 mm vastag világos szürke ESD lamináltak.

1. AL2X-W Függőleges profil pár

A függőleges profilpárt az asztallapon keresztül az asztal vázához erősítjük. Erre lehet majd felszerelni a kiegészítőket. 2 függőleges és 1 vízszintes profilt tartalmaz 3 db kábel tartó csipesszel (CC8).

Cikkszám	Méretek mm	Használható
AL2X 110 W	1063 x 900	WB 811
AL2X 150 W	1489 x 900	WB 815
AL2X 180 W	1789 x 900	WB 818



2. AKK Kiegészítő keret

Az AL2X függőleges profiljai közötti területet osztja meg. 1 vízszintes és 1 függőleges profilt tartalmaz. Hasznos magasság: 500 mm
Alkalmazása szükséges a CJK70 set, ALH polc, valamint az állítható polc rögzítéséhez.

Cikkszám	Méretetek mm	Használható
AKK 150	690 + 690	WB 815
AKK 180	690 + 990	WB 818



3. ALH Polc

26 mm vastag ESD laminált polc, állítható a magasságú. Teherbírása: 50 kg. A függőleges profilra szerelhető.


Cikkszám	Méretetek mm	Használható
ALH 110 ESD	310 x 1073	WB 811
ALH 150 ESD	310 x 1500	WB 815
ALH 180 ESD	310 x 1800	WB 818



4. ASH Állítható polc

26 mm vastag ESD laminált, peremes polc. Állítható a mélysége, magassága és dőlésszöge. Teherbírása: 35 kg. Az AKK kiegészítő keretre szerelhető fel. A polc első élén lecsúszást akadályozó perem van.

Acél elemei porfestettek és világosszürke (RAL 7035) színűek. A polcok 26 mm ESD lamináltak.

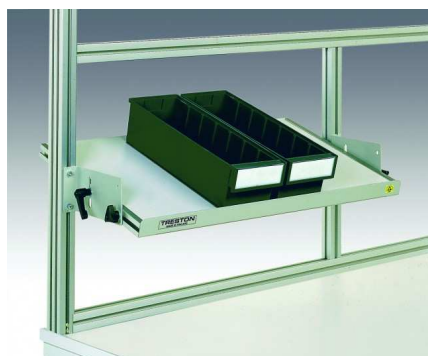

Cikkszám	Méretek mm	Használható
ASH 70 ESD	400 x 660	WB 815/WB818
ALH 100 ESD	400 x 960	WB 811/WB818

WB 811 ESD munkaasztalokhoz a 100-as méretű állítható polc illeszthető.

WB 815 ESD munkaasztalokhoz a 70 -es méretű állítható polc illeszthető.

WB 818 ESD munkaasztalokhoz a 70-es és 100-as méretű állítható polc is illeszthető.

5. BP Doboz sín

Alumínium sín szerelődobozok felakasztásához. Az AKK kiegészítő keretre szerelhető fel.

Cikkszám	Hossza mm	Használható
BP 70 ESD	685	WB 815/818 ESD
BP 100 ESD	985	WB 811/818 ESD



6. ARL Perforált panel.

Acél lemez, melyen 38 mm-es távolságban 9 mm-es perforációk vannak. Az AKK kiegészítő keretre csavarozható fel.

Cikkszám	Méret mm	Használható
ARL 70	500 x 685	WB 815/818 ESD
ARL 100	500 x 985	WB 811/818 ESD



7. HSB Szerszám- és lámpatartó konzol

Két acélsín, csúszó horoggal, a világítás és az elektromos szerszámok elhelyezésére szolgál. Az AKK kiegészítő keretre szerelhető fel.

Cikkszám	Hossza mm	Használható
HSB 110	1073	WB 811 ESD
HSB 150	1500	WB 815 ESD
HSB 180	1800	WB 818 ESD



8. AKV Forgó karos tálca

A forgó karon lévő tálca rögzíthető, és a tengelye mentén 360° -ban elfordítható. A dőlésszöge állítható és rögzíthető. Félvezető epoxival bevont acélból készült. A forgó kar hossza: 590 mm. Teherbírása 15 kg.

Cikkszám

Tálca mérete mm

Használható

AKV 400 ESD

220 x 460

WB munkaasztalok



9. WKA Billentyűzet tartó polc

Elfordítható karú acél polc. Félvezető epoxival bevont acélból készült. Teherbírása: 15 kg. A kar hossza: 220 mm.

Cikkszám

Állvány mérete mm

Használható

WKA ESD

220 x 500

WB munkaasztalok



10. WDA Dokumentum tartó

A3 méretű dokumentum tartó forgó karral. Félvezető epoxival bevont acélból készült. A kar hossza: 220 mm. Dőlésszög: 75°

Cikkszám

Állvány mérete mm

Használható

WDA ESD

440 x 300

WB munkaasztalok



11. WBCT Kábeltartó

Állítható magasságú, az asztal lapja alá az asztalprofilhoz kell erősíteni. A fogantyúval vagy motorral állítható asztalok alapfelszereltségéhez tartozik.

Cikkszám	Méret mm	Használható
WBCT 110*	64 x 204 x 948	WB 811 ESD
WBCT 150	64 x 204 x 1375	WB 815 ESD
WBCT 180	64 x 204 x 1675	WB 818 ESD
* Csak rendelésre		

12. AT-WB Alsó polc

26 mm-es ESD laminált alsó polc, melynek a magassága állítható. Teherbírása: 50 kg. A lábak közé szerelhető.

Cikkszám	Méret mm	Használható
AT 110 WB ESD*	400 x 828	WB 811 ESD
AT 150 WB ESD*	400 x 1255	WB 815 ESD
AT 180 WB ESD*	400 x 1555	WB 818 ESD
* Csak rendelésre		



13. CC Kábel csíptető készlet

A kábel csíptetőket az alumínium profil vágatába nyomjuk, így segítségével a kábeleket, vezetékeket biztonságosan és rendezetten a munkaasztal kerete mellé lehet rögzíteni.

Cikkszám	Készlet	Használható
CC8	5 db	AL2X



14. CH Palack tartó

Praktikus csésze vagy palack tartó. Fekete polipropilénből készült, belső átmérője: 80mm, külső méretei: mélység x szélesség x magasság: 110 x 105 x 120 mm.



15. CJK Kábelcsatornák

A vevő által kiválasztott elemekből építjük fel. Tartozék: 3 m vezeték. A komponenseket külön kell rendelni. Ezek az alábbiak lehetnek:

- | | |
|----|----------------------------------|
| E1 | dupla konnektor (max 5db) |
| E2 | kapcsoló |
| E3 | automata biztosíték 10A |
| E4 | automata biztosíték/10 A/30mA |
| E5 | főkapcsoló |
| E6 | árnyékolt adatcsatlakozó |
| E7 | nem árnyékolt adatcsatlakozó |
| E8 | sűrített levegő csatlakozó, 3/8" |

A CJK 70 kábelcsatorna 3 db dupla konnektort és 1 kapcsolót tartalmaz.

Cikkszám	Méret	Megfelelő
CJK 70	631-es profil	WB 815/818
CJK 100	931-es profil	WB 811/818
CJK 70	3 db dupla konnektor és 1 kapcsoló	



TP/TPH/SAP munkaasztalok



Az ergonomikusan kialakított munkaasztalok könnyen összeszerelhetők és az igényektől függően a kiegészítő elemek segítségével többféle elrendezés is kialakítható belőlük. A korszerű gyártás és összeszerelési folyamatok követelményeit figyelembe véve, 35 év tervezési tapasztalatával kínáljuk a minden igényt kielégítő munkahelyek kialakítására.

1.TP ESD munkaasztalok

Magasságuk kulccsal állítható: 650-900 mm között. A lábak acélból készültek, az ESD porfestés szürke (RAL 7045). Az asztallapok 26 mm vastagságúak, mindkét oldalukon ESD lamináltak. A földelésük 1 megaohm védőellenálláson keresztül történik



Választható méretek

Cikkszám	Méret (asztallap)	Teherbírás
1. TP Munkaasztalok		
TP 510 ESD	500 x 1000 mm	150 kg
TP 710 ESD	700 x 1000 mm	300 kg
TP 712 ESD	700 x 1200 mm	300 kg
TP 715 ESD	700 x 1500 mm	300 kg
TP 718 ESD	700 x 1800 mm	300 kg
TP 915 ESD	900 x 1500 mm	300 kg
TP 918 ESD	900 x 1800 mm	300 kg

2. TPH ESD munkaasztal

Magassága kulccsal állítható: 650-900 mm között. A TPH asztalokhoz hozzáépített, ESD laminált polc is tartozik, melynek magassága 1080 és 1550 mm között állítható és 50 kg teherbírású. Az alapasztal a TP asztallal megegyező kialakítású (Az acél lábak porfestése szürke (RAL 7045). Az asztallapok 26 mm vastagságúak, mindkét oldalukon lamináltak). A TPH asztalokat számos kiegészítővel lehet az igényeknek megfelelően felszerelni.



Cikkszám	Méret (asztallap)	Polc	Teherbírás
2. THP Munkaasztalok			
TPH 712 ESD	700 x 1200 mm	310 x 1200 mm	300 kg
TPH 715 ESD	700 x 1500 mm	310 x 1500 mm	300 kg
TPH 718 ESD	700 x 1800 mm	310 x 1800 mm	300 kg
TPH 915 ESD	900 x 1500 mm	310 x 1500 mm	300 kg
TPH 918 ESD	900 x 1800 mm	310 x 1800 mm	300 kg

3. SAP ESD Mozgatható munkaasztal

A TP asztalokéval megegyező felépítésű, gurulós asztal. 4 db. 100 mm átmérőjű kereke van, amelyek közül kettő félvezető és kettő befékezhető. Magassága fokozatmentesen, kulccsal állítható 650 - 950 mm között. Teherbírása: 150 kg. Kiegészítőként alsó polc és tolórúd rendelhető hozzá.

4. AT ESD Alsó polc

A mozgatható munkaasztalhoz készül, 26 mm-es, mindkét oldalán ESD laminált polc.

5. PUSH Toló kar

A mozgatható munkaasztalhoz.



SAP



SAP+AT polc+PUSH

Cikkszám	Méret (asztallap)	Teherbírás
3. SAP Mozgatható munkaasztal		
SAP 507 ESD	500 x 700 mm	150 kg
SAP 710 ESD	700 x 1000 mm	150 kg
SAP 715 ESD	700 x 1500 mm	150 kg
4.AT Alsó polc		
AT 507 ESD	500 x 700 mm	40 kg
AT 710 ESD	700 x 1000 mm	40 kg
5. Toló kar		
PUSH 50	szélesség 500 mm	
PUSH 70	szélesség 700 mm	

TP-K/TP-KK Sarokasztalok



1.TP K ESD Asztal bővítő

TP munkaasztal bővítésére „L” alakban. 1 pár láb tartozik hozzá.

TP 715 ESD

TP 510K ESD



Cikkszám

Méret (asztallap)

Teherbírási

1.TPK Sarokasztal

TP 510K ESD

500 x 1000 mm

150 kg

TP 712K ESD

700 x 1000 mm

150 kg

2. TP KK ESD Sarokasztal

Szilárdan összeköt két azonos mélységű TP/TP-K asztalt. (A TP asztalt egy pár lábbal kell rendelni). Tartozékok: 2 láb pár (mélysége: 500 mm), egy középső láb, amely stabilizálja az asztalt. Belső oldal 565mm, sarokszög 90°.

TP 715 ESD

TP707 KK ESD

TP715 ESD



Cikkszám

Méret (asztallap)

Teherbírás

2.TP KK Sarokasztal

TP 707 KK ESD

1100 x 1100 mm

150 kg

TP 909 KK ESD

1300 x 1300 mm

150 kg

3.TPH KK Sarokasztal

Szilárdan összeköt két azonos mélységű TPH asztalt. (A TPH asztalt egy pár lábbal kell rendelni). Tartozékok: 2 pár láb (mélysége: 500 mm), egy középső láb, amely megakadályozza az asztal megingását. Belső oldal 565mm, sarokszög 90°.

TPH 715 ESD

TPH 707 KK ESD

TPH 715 ESD



Cikkszám

Méret (asztallap)

Teherbírás

3.TPH KK Sarokasztal

TPH 707 KK ESD

1100 x 1100 mm

150kg

TPH 909 KK ESD

1300 x 1300 mm

150 kg

TPH ESD munkaasztalok tartozékai

A modulárisan felépített tartozékok a TPH asztalok „C”profiljai közé erősíthetők. Az acél elemek porfestettek, szürke (RAL 7045) színűek. A fapalcok 26 mm vastagságúak, ESD lamináltak.

1. TH Acél polc

Állítható a mélysége, magassága és dőlésszöge. Teherbírása: 30 kg. Acél, fémvezető, epoxival bevont, világosszürke (RAL 7035).



Cikkszám	Méret (mélység,szélesség)	Teherbírás	Illeszthető
TH Acél Polc			
TH 120 ESD	145 x 1119 mm	30 kg	TPH 712 ESD
TH 150 ESD	145 x 1419 mm	30 kg	TPH 715/915 ESD
TH 180 ESD	145 x 1719	30 kg	TPH 718/918 ESD

2. BP Doboztartó profil

A szedődobozok felfüggesztésére, alumíniumból készül.



Cikkszám	Méret	Teherbírás	Illeszthető
BP Doboztartó profil			
BP 120 ESD	1115 mm	15 kg	TPH712 ESD
BP 150 ESD	1415 mm	15 kg	TPH 715/915 ESD
BP 180 ESD	1715 mm	15 kg	TPH718/918ESD

3. SH Kiegészítő polc

26 mm vastag, ESD laminált.



Cikkszám	Méret (mélység, szélesség)	Teherbírás	Illeszthető
SH Kiegészítő polc			
SH 150 ESD	310 x 1500 mm	50 kg	TPH 715/915 ESD
SH 180 ESD	310 x 1800 mm	50 kg	TPH718/918ESD

4. RL Perforált panel

Erős acél lemez, melyen 38 mm-es távolságban 9 mm-es perforációk találhatók. RK 1-es külön rendelhető kiegészítővel rögzíthető a TPH asztalokhoz. A hozzátartozó csavarokkal falra is rögzíthető.



Cikkszám	Méret (mélység, szélesség)	Teherbírás	Illeszthető
RL Perforált panel			
RL 120	750 x 1115 mm		TPH712ESD
RL 150	750 x 1415 mm		TPH 715/915 ESD
RL 180	750 x 1715 mm		TPH 718/918 ESD
RK1	rögzítő elem		TPH ESD

5. KT Szerszám és világítás tartó állvány

Szerszám és világítás tartó elem egy C profil csúsztatható akasztóval. Kiegészítő tartozékként második sín is rendelhető.



Cikkszám	Méret (mélység, szélesség)	Teherbírás	Illeszthető
KT Szerszám és világítás tartó állvány			
KT 120	600 x 1200 mm		TPH 712 ESD
KT 150	600 x 1500 mm		TPH 715/915 ESD
KT 180	600 x 1800 mm		TPH 718/918 ESD
Extra C profil			
SPR 150	1500 mm		KT 150
SPR 180	1800 mm		KT 180

6. TPHCT Kábeltartó

Perforált acél lemez. A C profilok közé alá kell felhelyezni az asztallap alá. Növeli az asztal szilárdságát.



Cikkszám	Méret (mélység, szélesség)	Teherbírás	Illeszthető
TPHCT Kábeltartó			
TPHCT 120	45 x 205 x 1115		TPH 712 ESD
TPHCT 150	45 x 205 x 1415		TPH 715/915 ESD
TPHCT 180	45 x 205 x 1715		TPH 718/918 ESD

7. CKV Forgó karos tálca.

A forgó karon lévő tálca rögzíthető, a tengelye körül 360 fokban elforgatható. A kar hossza 590 mm. Teherbírása max.15 kg. Félvezető epoxival bevont acélból készült. C profilra rögzíthető.




Méretei: 210 x 460 mm tálca

Illeszthető: TPH ESD

8. CC Kábel csíptető készlet

A C profil 12 mm széles vágatába kell rögzíteni. A csomag 5db csíptetőt tartalmaz.

Illeszthető: TPH ESD

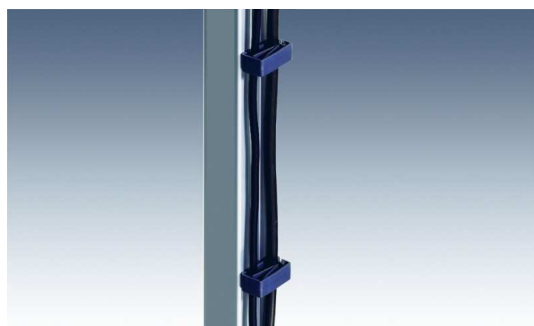

9. TJK Kábelcsatorna

Tetszés szerint külön megrendelt, CE követelményeknek megfelelő elemekből állítható össze. A TJK 150 és TJK 180 készletek tartalma: 3 dupla konnektor (E1) és egy kapcsoló (E2).

Cikkszám	Méret (mélység,szélesség)	Teherbírás	Illeszthető
TJK 120	1058 mm		TPH 712 ESD
TJK 150	1358 mm		TPH 715/915 ESD
TJK 180	1658 mm		TPH 718/918 ESD
TJK 150 készlet	3 db E1,1 db E2		TPH 715/915 ESD
TJK 180 készlet	3 db E1,1 db E2		TPH 718/918 ESD
Külön rendelhető alkotóelemek			
E1	dupla konnektor		
E2	kapcsoló		
E3	automata biztosíték 10A		
E4	automata biztosíték/10 A/30mA		
E5	vészkioldó		
E6	árnyékolt adatcsatlakozó		
E7	nem árnyékolt csatlakozó		
E8	sűrített levegő gyors csatlakozó		

10. PRK 5 Csatlakozó panel

Tartalma: 5 konnektor, 1 kapcsoló és 3 méter kábel, valamint rögzítő lemez és csavarok. A függőleges profilra vagy az asztal alsó lapjára rögzíthető.

Hossza: 350mm



11.HKCP Magasító C profil pár.

Szükséges, ha a TPH munkaasztalra RL perforált panelt és TJK kábelcsatornát is felszerelünk.

Magassága: 1470 mm



ML fém konténerek

Világos szürke (RAL 7045) félvezető festékkal bevont központi záras konténer, világosszürke, eloxált alumínium fogantyúval a fiókok teljes szélességében. A fiókok egyenletesen és csendesen záródnak, a teljes kihúzható mélység: 405 mm. A fiók teherbírása: 35 kg. Mérete: 50 x 406 mm.

Valamennyi 700 mm és annál nagyobb mélységű TP/TPH/SAP munkaasztalhoz konzolokkal rögzíthető. A WB munkaasztalokhoz a ML01 és ML02 típusokat ajánljuk, melyeket a külön rendelhető MLS takarólemezzel lehet felszerelni.

ML04 ESD

ML06 ESD

ML03ESD

ML05ESD



ML02 ESD

ML01 ESD

Cikkszám	fiókok száma és külső magassága mm	Külső méretek mélység x hossz x magasság,mm
ML 01 ESD	1 x 140	580 x 453 x 142
ML02 ESD	1 x 60 2 x 120	580 x 490 x 351
ML03 ESD	1 x 60 2 x 120	580 x 490 x 532
ML04 ESD	1 x 180 1 x 60 2 x 120 1 x 180 + borítás, fogantyú+4 görgő	580 x 490 x 670
ML05 ESD	1 x 120 1 x 360	580 x 490 x 532
ML06 ESD	1 x 60 3 x 120 1 x 180 +110 mm magas talplemez	580 x 490 x 762

ML05 ESD és ML06 ESD csak rendelésre!

Az ML 04 ESD Acél konténer

Tartalma: egy ESD borítás a tetején, fogantyú és 4 görgő, melyek átmérője 100 mm, 2 félvezető, 2 fékezhető.

Fiókok

Külső magassága (mm)	belső magassága (mm)
60	50
120	110
140	130
180	170
360	350

MLX Térosztó ML fém konténerekhez

MLX 1 ESD

7 fix rekeszből áll, magassága: 50 mm anyaga vezető polisztirol.

MLX 2/50

Tartalma: 1 keret, 3 hosszanti és 15 belső elosztó, amelyek állíthatók. Magassága: 38 mm. Anyaga: galvanizált acél.

MLX 2/100

Tartalma: 1 keret, 3 hosszanti és 15 belső elválasztó, amelyek állíthatók. Magassága: 68 mm. Anyaga: galvanizált acél.

MLX 1 ESD



MLX2/50



MLS takarólemez: szükséges a fémkonténerek WB asztalhoz való rögzítéséhez.

LMC Könnyű fémkonténerek

Zárható konténerek, világosszürke (RAL 70355) félvezető festéssel bevonva, alumínium fogantyúval. Egyenletesen és csendesen záródnak, a teljes kihúzható mélység: 405 mm. A fiókok teherbírása: 15 kg. Hozzájuk tartozó konzollal rögzíthetők az asztalokra. A fiókok külső magassága 100 mm, belső méreteik: mélység x hossz x magasság: 435 x 305 x 85 mm.

Az alábbi munkaasztalokhoz rögzíthetők:

WS/WB/TP/TPH munkaasztalok

SAP/CTR/WTR mozgatható munkaasztalok

LMCK2 Takarólemez

A konténereket a WB munkaasztalokra és a WTR/CT és SAP507 mozgatható munkaasztalokra a külön rendelhető LMCK2 takarólemezzel lehet felszerelni.



LMC 04

LMC 02

LMC 01

Cikkszám	fiókok száma és külső magassága mm	Külső méretek mélység x hossz x magasság mm
LMC 01 ESD	1 x 100	460 x 370 x 140
LMC 02 ESD	2 x 100	460 x 370 x 245
LMC 04 ESD	4 x 100	460 x 370 x 455
LMC 04D ESD	1 x 100 + 300 mm magas jobbra nyíló szekrény	460 x 370 x 455



LMC 04D ESD

SZÁMÍTÓGÉP TARTOZÉKOK

CPU Számítógép állvány

Az asztal lapja alá vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető állvány alkalmas úgy a vízszintes, mint a függőleges felépítésű számítógépek tárolására.

Szélessége

130-240mm

340-460mm

Magassága

395-500mm

180-285mm

Alkalmas: WB/WS/TP/TPH asztalokhoz és SAP/CTR/WTR kocsikhoz.

NT 500 ESD Billentyűzet tartó polc

Az asztal munkalapja alá csúszatható, kihúzható billentyűzettartó, beépített csuklótámasszal és egérpaddal amely jobb és baloldalra is helyezhető. Külső méretei: mélység x hossz x magasság: 250 x 500 x 110 mm

Felszerelhető a WB/TP/TPH munkaasztalokhoz és az SAP/CRT/WTR kiskocsikhoz.



MH Monitor tartó

Könnyen szerelhető monitor tartó. Rögzítő lyukak: 75 x 75/100 x 100 mm. Maximális teherbírása: 15kg. Felszerelhető a WB/TP/TPH munkaasztalokra és az SAP/WTR mobil polcokra.

A TPH asztalokhoz való rögzítéshez szükséges a HKC-MA/MH rögzítő lemez, amelyet külön rendelésre szállítunk.




MA Forgókaros monitortartó

A kettős csuklóval ellátott tartókar 180⁰-ban forgatható, a képernyő távolsága a profiltól 95-245 mm között állítható. Rögzítő lyukak: 75 x 75/100 x 100 mm. Maximális teherbírása: 10 kg. Felszerelhető a WB/TPH munkaasztalokra és WTR mobil polcokra. A TPH asztalokhoz való rögzítéshez szükséges a HKC-MA/MH rögzítő lemez, amelyet külön rendelésre szállítunk. Könnyen szerelhető.



MA2 Forgókaros monitortartó

A kettős csuklóval ellátott tartókar 180⁰-ban forgatható , a képernyő távolsága a profiltól 95-245 mm között állítható. Rögzítő lyukak: 75 x 75/100 x 100 mm. Maximális teherbírása: 15 kg. Felszerelhető a WB/TPH munkaasztalokra és WTR mobil polcokra. A TPH asztalokhoz való rögzítéshez szükséges a HKC-MA/MH rögzítő lemez, amelyet külön rendelésre szállítunk. Könnyen szerelhető.

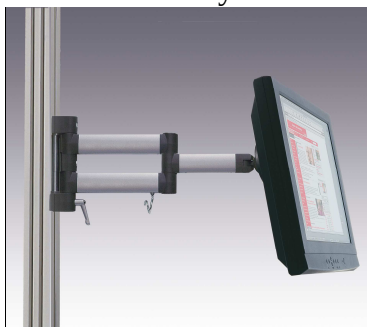

Állítható karos nagyító LED-es lámpával

Széles körben használható az iparban precíziós munkákhoz, a kutató-és fejlesztőlaboratóriumokban, az egészségügyben, finom kézműves munkákhoz, hímzéshez, szépségápolásban. Segítséget nyújt a gyengén látóknak is.



ZL3 nagyítós lámpa

Az új LED technológiával készült lámpa a hagyományos égőkhöz képest ugyanazt a fény mennyiséget adja le mint egy fénycső de vibrálás mentesen és 75%-os energia megtakarítás mellett. A 3 dioptriás nagyítós lámpa könnyen mozgatható karral rendelkezik és a munkaasztalhoz rögzíthető. A fényt 6 nagy teljesítményű LED biztosítja, melyek a jobb és a bal oldalon is külön-külön fokozatosan állíthatók, az igényeknek megfelelően. A lámpa memóriája automatikusan elmenti a legutolsó beállítást, de szükség esetén az alapbeállítást is vissza lehet állítani. A környezetbarát és hosszú élettartalmú LED világítás egyenletes, vibrálás- és villódzásmentes, nem reagál sem az ütésekre, se a rázkódásra.

Műszaki adatok:

LED lámpák:	6 db , 3-3 a lencse mindkét oldalán
Fényerősség:	max.2800 lux
Színhőmérséklet:	6000 K, hideg kék
Teljesítmény:	80 lm/W
Feszültség:	230 V
Fényerő:	5-100% a jobb és baloldal külön állítható (10 lépésben)
Fényvisszaadási index:	70 cri
Lencsék átmérője:	127 mm
Nagyítás:	175%= 3 dioptria
Speciális funkciók:	Megvilágítási memória: utolsó beállítások a memóriában tárolódnak addig, amíg nem változtatjuk meg
Anyaga:	alumínium, üveg, és UV stabilizált polikarbonát
Rögzítés:	erős asztali rögzítő, befogás: 18-70 mm
Tartó kar:	kb.850 mm hosszú
Standard tartozékok:	2 m hosszú vezeték, Schuco dugasz, vagy rendelésre BS konnektor
Használati hőmérséklet:	10-40 ° C



Világító egységek

A megfelelő világítás alapvető feltétele az ergonomikus munkahelynek, emellett a jól megtervezett világítás segíti a biztonságos, kényelmes és hatékony munkavégzést. A pontosságot igénylő munkafolyamatoknál szükség van a lehetőség szerinti legtökéletesebb megvilágításra. Ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy általánosan és oldalról is megvilágítjuk a munkahelyet. Az asztal két oldalán elhelyezett oldalvilágítások asszimetrikus fényt adnak és így a lehető legkevesebb árnyék keletkezik.

A Treston termékválasztékában az ipar számára kifejlesztett hatékony asztali világítótestek szerepelnek. Ezek energiatakarékos, villódzásmentes, hosszú élettartamú világítótestek, amelyek a hálózati frekvencia változásától függetlenül működnek. A meghibásodott fénycső kialszik és nem villog zavaróan. A különleges vibrálás mentes csövek biztosítják, hogy ne jelentkezzen un. stroboszkóp hatás, amikor a mozgó tárgyak állónak tűnnek.

Ezüstszerű, alumínium kerete matt, fénytompító rácsozattal rendelkezik. Dőlésszöge állítható. Elektromos csatlakozóval, kapcsolóval és 3m kábellel együtt szállítjuk.

OL 254 Felső világítás

Megvilágítás: 2 x 5T fénycső, 54W

Hosszúság: 1200 mm

Védelem: IP 20

Rögzíthető: WB/TPH/HDB/HDBL típusokhoz függőleges profilra.



OL 254D Felső világítás fénytompítóval

Azonos az OL 254 D-vel, de fénytompító tartozik hozzá.



SL224 Oldalvilágítás

Megvilágítás: 2 x 5T fénycső, 54W

Hosszúság: 590 mm

Védelem: IP 20

Rögzíthető: WB/TPH asztalokhoz. Az asztalok függőleges profiljához kell rögzíteni. A TPH asztalokhoz a külön rendelhető SL-HKC készlet szükséges.



WTR Mobil munkaállomás

A kiváló minőségű, sokoldalú mobil munkaállomás, számtalan felhasználási módra alkalmas. Ilyen pl. a számítógép munkaállomás, amikor a monitort, a számítógépet és a billentyűzetet is erre helyezzük el, vagy mérőállomásnak a műszerek mozgatásához, esetleg mozgatható tárolónak, erre helyezve a szerszámokat, dokumentumokat, stb.



WTR 140 ESD Univerzális mobil munkaállomás

A standard változatnak 3 db 650 x 530 mm-es polca (TS 605) van. A polcok magassága kulccsal állítható. A függőleges profilok alumíniumból, a keretek világosszürke színű (RAL 7035) félvezető festékkel védett acélból készültek. A polcok 26 mm vastagok és mindkét oldalukon ESD lamináltak. A mozgatást 4 db félvezető görgő biztosítja, melyek átmérője 100 mm, ezekből 2 db fékezhető. A teherbírás: 50 kg/polc, 150 kg/ kocsi.

Külső méretei: mélység x szélesség x magasság: 650 x 650 x 1415 mm

WTR 140 ESD



TAS 605 ESD



BP 50 ESD



TS 605 ESD

TS 605 ESD

TS 605 ESD kiegészítő polc

A polcok 26 mm vastagok és mindkét oldaluk ESD laminált, méret: 650 x 530mm. Teherbírás: 50 kg.

TAS 605 ESD állítható polc

A polcok 26 mm vastagok és mindkét oldaluk laminált. Méret: 650 x 530 mm. A mélysége, magassága és a dőlésszöge is állítható. Első oldala lecsúszást gátló peremmel van ellátva. Teherbírás: 50 kg.

BP 50 ESD Doboz tartó profil

Alumínium profil a Treston tároló és szedő dobozok felfüggesztéséhez. Hossza: 525 mm

WJK 40 Kábelcsatorna

Konkrét megrendelés alapján készítjük el az alábbi CE előírásoknak megfelelő elemekből. 3 méter kábel tartozik hozzá. Hossza: 470 mm .

Elemek:

E1	dupla konnektor (max 5db)
E2	kapcsoló
E3	automata biztosíték 10A
E4	automata biztosíték/10 A/30mA
E5	vészkioldó
E6	árnyékolt adatcsatlakozó
E7	nem árnyékolt adatcsatlakozó
E8	sűrített levegő gyors csatlakozó, 3/8"

**WJK 40 ÉS NT 500 500 ESD**

Lehetőség van könnyű fém polcok felszerelésére is.

IPARI KOCSIK IT

Variálható kocsik, melyeket a könnyű szerelő és javító tevékenységekhez terveztek.



IT 170 ESD Ipari kocsi

Számos célra használható. Könnyen összeállítható. Acélból készült, félfezető világosszürke festékkel (RAL 7035) védett. A függőleges profilokat a kocsi tetején a perforált lemez köti össze. Mérete: 200 x 685 mm. A mozgatót 4 db félfezető görgő biztosítja, melyek átmérője 125 mm, 2 db görgő fékezhető. Teherbírás: 150 kg.

Külső méretei: mélység x szélesség x magasság: 625 x 770 x 1725 mm



ISS ESD Acél polc

Magassága és dőlésszöge állítható. A dőlésszög 30⁰-ig állítható. A polcok világos szürke színű (RAL 7035) félvezető festékekkel védett acélból készültek, az első él lecsúszás gátló peremmel van ellátva. Teherbírás :40 kg.

Méretei:

ISS 407 ESD 400 x 680 mm

ISS 607 ESD 600 x 680 mm

Az alábbi összeállítás tartalmaz: 1 db ITT 170 ESD-t, 2 db ISS 407 ESD polcot és 1 db ISS 607 ESD polcot:



HPP 73 Perforált lemez

Világosszürke színű (RAL 7035) porfestett acélból készült, melyen 38 mm-es távolságban 9 mm-es perforációk találhatók. Mérete: 686 x 750 mm



BP 70 ESD Doboz tartó sín

Állítható magasságú alumínium sín a Treston tároló és szedő dobozokhoz Hossza: 685mm.



HCU 73 Perforált lemezszekrény

Zárható, világosszürke színű (RAL 7035) porfestett acélból készült szekrény, melyen 38 mm-es távolságban 9 mm-es perforációk vannak. Polc és csatlakozók tartoznak hozzá.

Külső méretei: mélység x szélesség x magasság: 310 x 687 x 700 mm



TRTA Árumozgató kocsik

Az ESD védett kocsik rugalmas megoldást kínálnak az árumozgatásra a gyártás során. Kiegészítő polcok rendelhetők hozzá, a polcok magassága kulccsal könnyen állítható. A kocsik fémrészei szürke színű (RAL 7035) félvezető festékekkel védett acélból készültek. A polcok 12 mm vastagok, mindkét oldalunk ESD laminált, világosszürke fémkeretbe ültetettek. 4 db. vezetőképes 125 mm-es átmérőjű kerékekkel készülnek, melyek közül 2 db. fékezhető.

TRTA 2 polcos kocsi

A polc magassága 200....700 mm között állítható. Teherbírás: max.150 kg/kocsi, 50 kg/polc.

Cikkszám	Polc méret mélység x szélesség	Külső méret mélység x szélesség x magasság
TRTA 4082 ESD	430 x 800 mm	535 x 900 x 1015 mm
TRTA 4102 ESD	430 x 1000 mm	535 x 1100 x 1015 mm
TRTA 5082 ESD	530 x 800 mm	635 x 900 x 1015 mm
TRTA 5102 ESD	530 x 1000 mm	635 x 1100 x 1015 mm



TRTA 4 polcos kocsi

A polc magassága 215...1340 mm között állítható. Teherbírás: max.300 kg/kocsi, 50 kg/polc.

Cikkszám	Polc méret mélység x szélesség	Külső méret mélység x szélesség x magasság
TRTA 4104 ESD	430 x 1000 mm	535 x 1100 x 1535 mm
TRTA 5104 ESD	530 x 1000 mm	635 x 1100 x 1535 mm

TRHA Kiegészítő polc

A polcok vastagsága 12mm, mindkét oldalunk ESD laminált félvezető acél élvédővel ellátva. Valamennyi kocsihoz használható. Teherbírás:50 kg

Cikkszám	Polc méret , mélység x szélesség
TRHA 408 ESD	430 x 800 mm
TRHA 410 ESD	430 x1000 mm
TRHA 508 ESD	530 x 800 mm
TRHA 510 ESD	530 x1000 mm

NET 2 ESD Rácsos záró lemez

A rácsos lemezt a kocsi oldalaira vagy végeire lehet rögzíteni. A rögzítőket a felső és az alsó polcok széléhez erősítjük és erre csavarozzuk a záró lemezt. A 4 polcos kocsira 2 rács szerelhető. A rácsos panelek félvezető porfestett szürke acélból készültek. Mérete: 364 x 604 mm. Egy készlet 2 db rácsos panelt tartalmaz.



DSA4 Irattartó

A/4-es méretű irattartó félvezető. 2 db mágnes tartozik hozzá. A függőleges vázra, vagy a toló karra szerelhető.



RRT TEKERCSTARTÓ KOCSI

Modern, állítható kocsi, melyet az SMD tekercsek biztonságos tárolására és szállítására fejlesztettek ki. Egy kocsi akár 360 SMD orsó tárolására alkalmas. Valamennyi acél alkatrész ESD félvezető porfestéssel kezelt.

RRT ESD Tekercstartó kocsi

A kocsi 3 db kulccsal állítható magasságú keretet tartalmaz, ezekbe helyezhető a tekercstartó rács (a tekercstartó rácsot külön kell rendelni), valamint egy alsó perforált polcot. A polc lyukacsos kiképzésének köszönhetően a por nem tud lerakódni rá. A fémrészek félvezető porfestett szürke színű (RAL 7045) acélból készültek.

4 vezetőképes 125mm Ø kerékkal rendelkezik, melyek fékeezhetők.

Teherbírás: 50kg/keret, 200kg/ kocsi

Külső méretek: mélység x hosszúság x magasság: 540x1100x1785 mm



DSA 4 ESD Dokumentum tartó


A4-es méretű dokumentumtartó állvány. Félvezető porfestett acél, 2 mágnes tartalmaz, függőleges vázra, vagy toló karra szerelhető.

RR ESD Tekercstartó rács


7",13" és 15" méretű SMD tekercsek tárolására tervezték. 15 rekeszt tartalmaz két sorban, egy rekesz szélessége 60 mm. A rács acél, szürke (RAL 7035) felpozetó anyaggal porfestett . Teljes szélességén antisztatikus címketartó van.

Teherbírás: 50kg


Méreték: mélység x szélesség x magasság: 426x960x254 mm

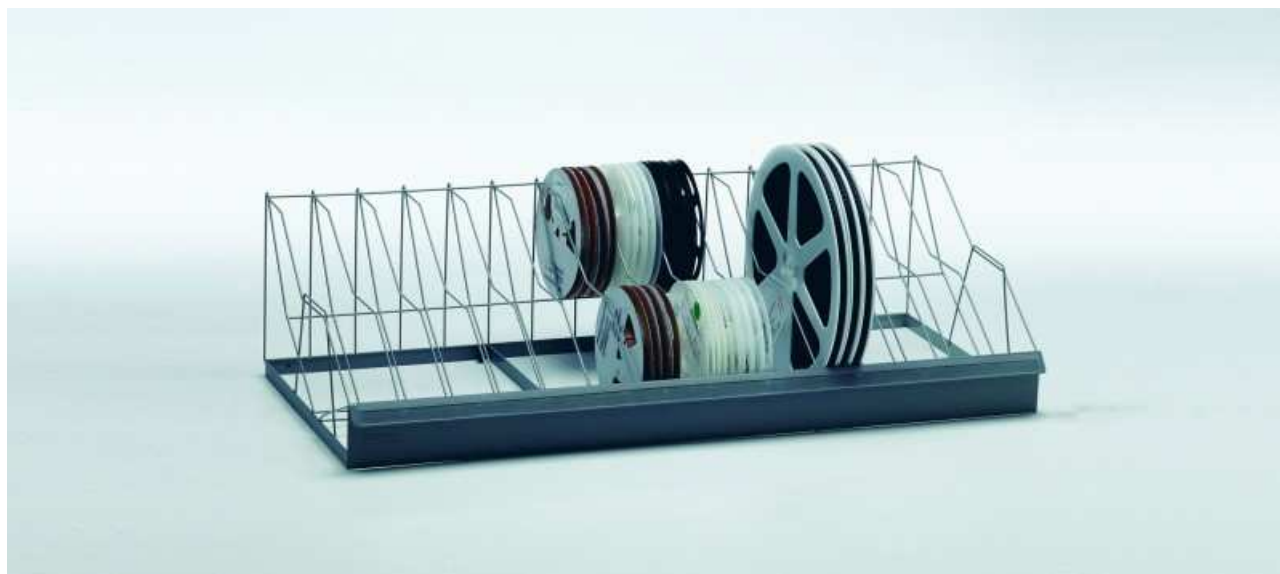

A tároló oldalnézeti rajza: 30 fix rekesszel 7" 60 mm széles tekercsek tárolására alkalmas.



A tároló oldalnézeti rajza: 15 fix rekesszel db 13" és 15" 60 mm széles tekercsek tárolására alkalmas.



Kárpitozott székek

Dizájn: Yrjö Kukkapuro és Reijo Raatesalmi

A Treston székek egyesítik a legújabb dizájnt az elsőosztályú ergonomai követelményekkel.



X 30 G ESD



X 32 G ESD



X 35 G ESD

X 30 ESD Szék

Magassága gázrugóval állítható. Az ülés dőlésszöge, a háttámla magassága és dőlésszöge mechanikusan állítható. Tűzálló szivaccsal és félvezető szövetborítással készül. 5 db. vezetőképes, önfékező görgővel rendelkezik. A karfa külön rendelhető.

X 32 ESD Szék

Kialakítása az X 30 ESD székkal megegyező, de nagyobb magasságig állítható, így használója váltogatva ülve, vagy akár félig állópozícióban is dolgozhat. A karfa külön rendelhető.

X 35 ESD Szék

Kialakítása az X 30 ESD székkal megegyező, de nagyobb magasságig állítható. Lábtartós, félvezető talpkorongok biztosítják a biztonságos munkavégzést. A karfa külön rendelhető.

A székek kárpitjának anyaga:

Szürke: 95% poliakril, 5% acélszállal kevert poliészter.

Kopásállóság: 40 000

Fekete: 94% gyapjú, 4% poliamid, 2% acélszál.

Kopásállóság: 50 000

ARM ESD Karfa

Vezetőképes karfa. 80 mm-t magasságban, 60 mm-t szélességben és 50 mm-t mélységben állítható. Hátrafelé is felszerelhető, így közelebb lehet ülni a munkaasztalhoz.



X 40 ESD Szék

A kiváló minőségű Syncro mechanika lehetővé teszi a háttámla dőlésszögének és a hintázás merevségének egyszerű beállítását. Magasított háttámla, nyaktámasz. Gázrugó szabályozza az ülés magasságát. Az ülés dőlésszöge mechanikusan állítható. 5 vezetőképes, önfékező görgő. A kárpitozás vezetőképes, a karfa külön rendelhető.

X 40L ESD Szék

Kialakítása az X 40 ESD székkal megegyező, fejtámla nélkül. A karfa külön rendelhető.

Cikkszám	ESD kárpit	Ülés magasság	Ülés mérete mélység x szélesség	Háttámla mérete mélység x szélesség
X 30 G ESD	szürke	410-550 mm	445 x 455 mm	370 x 275 mm
X 32 G ESD	szürke	450-650 mm	445 x 455 mm	370 x 275 mm
X 35 G ESD	szürke	500-740 mm	445 x 455 mm	370 x 275 mm
X 40 G ESD	szürke	420-560 mm	475 x 455 mm	510 x 430 mm
X 40 BL ESD	fekete	420-560 mm	475 x 455 mm	510 x 430 mm
X 40L G ESD	szürke	420-560 mm	475 x 455 mm	510 x 430 mm
X 40L BL ESD	fekete	420-560 mm	475 x 455 mm	510 x 430 mm

IPARI SZÉKEK

Dizájn: Yrjö Kukkapuro és Reijo Raatesalmi

Nagyon tartós ipari székek, vezetőképes poliuretán üléssel és háttámlával. Nagyon kényelmes ülést biztosítanak az ágyékrészt kellően megtámasztva. A barázdált kialakítás jobb levegőáramlást tesz lehetővé, erős mégis könnyed megjelenést biztosít a székeknek.



X 20 PU ESD Szék

Magassága gázrugóval állítható. A fekete vezetőképes poliuretán rendkívül kopásálló és jól tisztítható. A háttámla magassága, az ülés és a háttámla dőlésszöge mechanikusan állítható. A szék váza fekete vagy szürke színű alumínium. 5 db vezetőképes önfékező félvezető görgővel rendelkezik. A karfa külön rendelhető.



X 25 PU ESD Magas szék

Kialakítása az X 20 PU ESD székkal megegyező, de a magas széknek lábtartója van és talpkorongok biztosítják a biztonságos munkavégzést. A karfa külön rendelhető.

AR ESD Karfa

Vezetőképes karfa. 80 mm-t magasságban, 60 mm-t szélességben és 50 mm-t mélységben szabályozható. Hátrafelé is felszerelhető, így közelebb lehet ülni a munkaasztalhoz.



X 10 PU Ülőke

Magassága gázrugóval állítható. A fekete poliuretán ülés átmérője 350 mm. Vezetőképes önfékező félvezető görgőkkel rendelkezik



Cikkszám	Szín	Ülés magasság	Ülés mérete mélység x szélesség	Háttámla mérete mélység x szélesség
X 20 PU ESD fekete		400-540 mm	370 x 425 mm	350 x 265 mm
X 25 PU ESD fekete		490-730 mm	370 x 425 mm	350 x 265 mm
X 10 PU ESD fekete		370-510 mm	átmérő 350 mm	

A TRESTON ESD székek jellemző tulajdonságai

- A vezetőképes az EN 613450-5-1 nemzetközi szabványnak megfelelő.
- Az ülés és a háttámla kárpitozása vezetőképes.
- A kárpitozást és a keretet vezetőképes elem köti össze.
- A szék váza vezetőképes.
- A földelés a vezetőképes görgőkön keresztül valósul meg.
- Disszipatív padló használata javasolt

Nyereg szék

Vezető kárpittal, dőlésszöge mechanikusan állítható. Ülés magassága 540-720 mm között szabályozható.

Cikkszám

SADDLE G ESD

SADDLE AL ESD

ESD kárpitozás

szürke szövet

fekete műbőr

**JT 2 ESD Lábtartó**

- Jobb közérzetet biztosít a lábnak és javítja a munkahely ergonómiáját,
- A lábtartón lévő masszírozó görgő használata javítja a vérkeringést és a közérzetet,
- Tapad a padlóhoz és a barázdált felső felülete megakadályozza a láb lecsúszását,
- Fekete színű vezetőképes Polisztirol PS,
- Mérete 500 x 370 x 100 mm



TÉRELVÁLASZTÓ RENDSZEREK

Akusztikus térelválasztó

A térelválasztó alumínium keretből és félvezető textíliával bevont, 32 mm vastag poliészter/farost panelből készül. A kárpitozás kék (RAL 5010), vagy szürke (RAL 7035). A lábakat külön kell rendelni. Egy elemhez 1 db. panel és 2 db. láb szükséges. Amennyiben a panelekből falat képezünk, az első elemhez 2 lábat, a többihez 1-1-et szükséges rendelni.

Kék térelválasztó

P0712 FB ESD
P0720 FB ESD
P1012 FB ESD
P1020 FB ESD

Szürke térelválasztó

P0712 FG ESD
P0720 FG ESD
P1012 FG ESD
P1020 FG ESD

Hossz x Magasság

700 X 1245 mm
750 X 2000 mm
1050 X 1245 mm
1050 X 2000 mm

Az egymástól elválasztott munkahelyek megkönnyítik, hogy a dolgozók a munkájukra összpontosítsanak. Ez javítja a munka minőségét, pontosságát. A Treston elemek zajszint csökkentő képessége átlagban 7-9 dB (ISO 10053 szabvány szerint).



Perforált térelválasztó elem

A térelválasztó alumínium keretből és világos szürke színű (RAL7035) porfestett acél lemezből készül. A lemezen 38 mm-es távolságban 9 mm-es perforációk találhatók. Felfüggesztő horgokkal szerszámokat is lehet a panelre erősíteni.

A talpakat külön kell rendelni. Egy elemhez 1 db. panel és 2 db. láb szükséges. Amennyiben a panelekből falat képezünk, az első elemhez 2 lábat, a többihez 1-1-et szükséges rendelni.

Perforált térelválasztó**Hossz x Magasság**

P0712 S	700 X 1245 mm
P0720 S	750 X 2000 mm
P1012 S	1050 X 1245 mm
P1020S	1050 X 2000 mm



TLEG 400 T-talp

Magassága 40-50 mm között állítható, szélessége : 400 mm

Az alacsonyabb kivitelű térelválasztókhoz ajánljuk

1 talp/csomag



TLEG 600 T-talp

Magassága 70-80 mm között állítható, szélessége : 600 mm

mindkét magasságú térelválasztóhoz ajánljuk

A padló egyenetlenségeit a talpak beállításával lehet kompenzálni.

1 talp/csomag



LLEG 250 L-talp

Magassága 40-50 mm között állítható, szélessége : 250 mm

1 talp/csomag



CLEG 250 Sarok-talp készlet

Valamennyi térelválasztóhoz ajánljuk.

A paneleket az alsó és felső sarkuknál 90 fokban erősítjük össze.

1 talp készlet/csomag.



PBP Doboz tartó sín

A TRESTON 1015,1520,1525 és 1930 cikkszámú dobozai számára készült alumínium sín.
Teherbírása: 10kg. Anyaga: félvezető porfestékkel bevont acél/ eloxált alumínium profil, melyekből max. 3 helyezhető el egy oldalra.



Megnevezés
Doboz tartó sín

Cikkszám
PBP 70 ESD
PBP 100 ESD

Mélység x hosszúság
700 mm
1000 mm

Acél polcok

PSS 70 ESD
PSS 100 ESD

170 x 710 mm
170 x 1010 mm

Kábelcsatorna

PJK 70
PJK 100

640 mm
940 mm

PSS Acél polc

Szürke, félvezető porfestéssel bevont acél polc. A profilra kétféleképpen lehet rögzíteni: felfüggesztve, így a tartóelem, polczáróként is funkcionál, vagy a tartóelemet a polc alá szerelve. Teherbírása: 10kg, Oldalanként max. 3 polc szerelhető fel.



PJK Kábelcsatorna

A vevő által kiválasztott elemekből építjük fel. Tartozék: 3 m vezeték. A komponenseket külön kell rendelni. Ezek az alábbiak lehetnek:

- | | |
|----|---------------------------------|
| E1 | dupla konnektor |
| E2 | kapcsoló |
| E3 | automata biztosíték 10A |
| E4 | automata biztosíték/10 A/30mA |
| E5 | főkapcsoló |
| E6 | árnyékolt adatcsatlakozó |
| E7 | nem árnyékolt adatcsatlakozó |
| E8 | sűrített levegő csatlakozó 3/8" |



HKS 100/200 ESD Polcos szekrény

Kiváló minőségű szekrény, melynek anyaga félvezető anyaggal porfestett hengerelt acéllemez, világosszürke színben (RAL 7038). Az ajtók bútorzárral záródnak, 2 kulcsot adunk hozzá. Tartozékok: 2 vagy 4 db állítható magasságú polc, 4 db állítható láb. Az idompréselt acéllemez növeli a szekrény stabilitását. A lábazat a szekrénytesthez hegesztéssel van rögzítve. A stabil lábazatnak köszönhetően a szekrényt a lábazat előlapjának levétele után raklapemelővel, vagy targoncával lehet mozgatni. Lapra szerelve, az összes szükséges alkatrészszel és szerelési útmutatóval szállítjuk. Az összeszerelése egyszerű.

Cikkszám	Polc db	Méretetek Mé x Sz x Ma	Max. teherbírás polc/kg	Max.teherbírás szekrény/kg
HKS 100 ESD	2	435 x 835 x 997	100	300
HKS 200 ESD	4	435 x 835 x 2000	100	300

HKS 200 ESD + RLHKS 48 ESD Perforált panel
+ HSV 48 ESD Fiók



HS 48 ESD Polc

Mérete: 396 x 786 x 32 mm. Maximális teherbírás: 100 kg. Anyaga félvezető porfestékkal bevont acél, világosszürke színben (RAL 7038).

RLHKS 48 ESD Perforált panel

Mérete: 783 x 500 mm

Anyaga: félvezető porfestékkal bevont acél, világosszürke színben (RAL 7038).

HSV 48 ESD Fiók

Külső méretei: mélység x szélesség x magasság: 394 x 744 x 107 mm

Belső méretei: mélység x szélesség x magasság: 346 x 721 x 89 mm

Maximális teherbírás: 30 kg. A fiók teljesen kihúzható. Anyaga: félvezető porfestékkal bevont acél, világosszürke színben (RAL 7038).

HKS 100 ESD



HK KÖNNYŰ FÉMSZEKRÉNY

HK 100/180 ESD Polcos szerkények

Könnnyű, zárható fémszekrények általános használatra. Magasság: 1000 és 1800 mm.
Tartozékok: ajtó pár süllyesztett fogantyúval, 2 vagy 3 állítható magasságú polc, 2 kulcs és lábazat. A polcok magassága 50 mm-es közönként állítható. Lapra szerelve, az összes szükséges alkatrészszel és szerelési útmutatóval szállítjuk. Anyaga: félvezető porfestékkal bevont acéllemez, világosszürke színben.

Cikkszám teherbírás	Polc	Méreték	Max. teherbírás	Max.
	db		polc/kg	szekrény/kg
HK 100 ESD	2	460 x 915 x 1015	50	150
HK 180 ESD	3	460 x 915 x 1830	50	200

H 49 K ESD Polc

Mérete: 385 x 910 mm.

RLHK 49 ESD Perforált panel

Mérete: 880 x 550 mm

Anyaga: félvezető porfestékkal bevont acéllemez, világosszürke színben (RAL 7035).

HK 180 ESD

HK 100 ESD



PH ESD POLCRENDSZER

PH Polc apró alkatrészek tárolására

ESD védett, hatékony tárolási rendszer 6 db állítható polccal. Polcmélység: 400, 500 Mohm védőellenállással a földelésnél. Magassága 2020 mm, szélessége: 1040 mm.



PH-L Toldalék polc

6 darab állítható polcot tartalmaz, Magassága: 2020mm.

Kiegészítők:

- H polc
- VS elválasztó fal (megrendelésre gyártják)
- PS lezáró fal (megrendelésre gyártják)
- TS hátfal (megrendelésre gyártják)

Termék	Cikkszám	Polc méretek mélység x szélesség	Teherbírás
Polcrendszer	PH 410 ESD	410 x 1040 x 2020	150 kg
	PH 510 ESD	510 x 1040 x 2020	200 kg
	PH 610 ESD	610 x 1040 x 2020	200 kg
Toldalék polcrendszer	PH 410L ESD	410 x 1020 x 2020	150 kg
	PH 510L ESD	510 x 1020 x 2020	200 kg
	PH 610L ESD	610 x 1020 x 2020	200 kg
Polcok	H 410 ESD	400 x 1000	150 kg
	H 510 ESD	500 x 1000	200 kg
	H 610 ESD	600 x 1000	200 kg
Elválasztó fal	VS 4 ESD	335 x 2015	
	VS 5 ESD	435 x 2015	
	VS 6 ESD	535 x 2015	
Lezáró fal	PS 4 ESD	400 x 2015	
	PS 5 ESD	500 x 2015	
	PS 6 ESD	600 x 2015	
Hátfal	TS 10 ESD	1000 x 1920	

ASZTALI ÁLLVÁNY

EPL 12 ESD Doboz tároló állvány

A tároló 3 rögzített polcot tartalmaz, anyaga: félvezető porfestékkel bevont acéllemez, világosszürke (RAL 7035). Mérete illeszkedik az AKV és CKV tálcákhoz. Külső méretei: mélység x szélesség x magasság: 200 x 455 x 290 mm

A polcra tehető dobozok:

12 szedődoboz 1015-4ESD, vagy

12 szedődoboz 30-1L-4ESD, vagy

6 szedődoboz 30-2L-4ESD, vagy

6 szedődoboz 30-23L-4ESD.

A dobozok külön rendelhetők.



Fiókos tároló szekrények

Az Esd érzékeny apró alkatrészek hatékony tárolására kínál rugalmas megoldást az ízléses ipari formatervezésű tároló, melyhez számos kiegészítő tartozik. Falra akaszthatók, helytakarékos forgótárolókba, vagy magára munkaasztalra is helyezhetők. 290mm és 550mm magasságú kivitelben kaphatók.

A szekrény egy keretet, polcokat, dobozokat és címkéket tartalmaz. A keret félvezető polipropilénből (PP), a dobozok félvezető polisztirolból (PS), a polcok pedig horganyzott acéllemezből készülnek. A dobozokat külön mutatjuk be. Földeléshez szükséges csatlakozóval van ellátva. Kiegészítők a dobozokhoz: hosszanti és keresztirányú osztólapok polisztirolból (PS).

291-4 ESD

554-4 ESD



Cikkszám	291-4ESD	294-4ESD	551-4ESD	554-4ESD
Fiókok száma				
/típusa	24 x L-61-4ESD	12 x L-64-4ESD	48 x L-61-4-ESD	24 xL-64-4ESD
Fiókok mérete				
M x Sz x M	170 x 69 40 mm	170 x 92 x 62 mm	170 x 69 x 40 mm	170x92 x 62mm
Keresztirányú osztólemez	V-1-4 ESD	V-4-4 ESD	V-1-4 ESD	V-4-4 ESD
(külön rendelésre)	(5 db)	(5db)	(5db)	(5db)
(menny./doboz)				

294-4 ESD



551-4 ESD



PTP-5 ESD Asztali forgó állvány

Az állványba tetszés szerint tehetünk 2 db. 290 mm, vagy 550 mm magas fiókos szekrényt háttal egymásnak fordítva. A fiókos szekrényt külön kell rendelni. Az állvány részei: csapágyazott alap és alaplap, földelő kábel. Teherbírás: 50 kg

Az összeállított állvány méretei: mélység x szélesség x magasság

310 x 360 x 300 mm (291 ESD/294 ESD)

310 x 360 x 560 mm (551 ESD/554 ESD)



FORGÓ ÁLLVÁNY

Tökéletes megoldást nyújt több ezer apró alkatrész biztonságos tárolására.

12-550 ESD Forgó állvány

- az egység 12 db fiókos tároló szekrényt (külön rendelhető, cikkszám 551/554 ESD) tartalmaz 3 szinten
- minden szintre 4 db külön rendelhető fiókos tároló szekrény helyezhető el
- Részei: golyóscsapágyazott alap, 3 osztólap, tetőlap - teherbírása 400 kg
- 1 M ohm védőellenállással
- az összeállítás méretei: mélység x szélesség x magasság, 500 x 500 x 1730 mm



Állványok fiókos tároló szekrényeknek

BS-550 L

BS-550T ESD

BT-550 ESD



BS-550 L ESD Egyoldalú állvány

Az állványra 4 db külön fiókos tároló szekrény rendelhető helyezhető (551/554 ESD)

Részei: világosszürke színű (RAL7035) félvezető porfestéssel bevont L acélprofil, 3 db alumínium sín.

Teherbírása: 50 kg.

Külső méretei, mélység x szélesség x magasság: 420 x 760 x 1585 mm

BS-550T ESD Kétoldalú állvány

Az állványra 8 db külön rendelhető fiókos tároló szekrény helyezhető (551/554 ESD)

Részei: világosszürke színű (RAL7035) félvezető porfestéssel bevont T acélprofil, 3 db alumínium sín.

Teherbírás: 100 kg

Külső méretei, mélység x szélesség x magasság: 600 x 760 x 1585 mm

BT-550 ESD Kétoldalas mobil állvány

Az állvány 8 db külön rendelhető fiókos tároló szekrény tartalmaz (551/554 ESD)

Részei: világosszürke színű (RAL7035) félvezető porfestéssel bevont T acélprofil, 3 db alumínium sín, 12 mm vastag ESD laminált alsó polc, 4 db. 100 mm átmérőjű csuklós görgő, amelyből 2 db félvezető, 2 db fékezhető.

Teherbírás: 100 kg.

Külső méretek: mélység x szélesség x magasság: 600 x 760 x 1700 mm

Fiókos tároló szekrények (nagyobb)

300/400-as sorozat

A fiókos tárolókat kifejezetten az elektronikai ipar szükségleteinek megfelelően fejlesztették ki. Falra, asztalra, vagy forgó állványra tehetők. 2 méretben, 300 és 400 mm-es mélységben készülnek. A hátsó falon, a fiókok kiesését megakadályozó "stopperek" vannak.

Erős acél kerettel, galvanizált acél polcokkal, félvezető polipropilén fiókokkal és védő címkékkel készül. Földelő kábellel szállítjuk. Kiegészítők: keresztosztók félvezető polipropilénből.

0830 ESD

1640 ESD



Cikkszám	0830 ESD	1630 ESD	0840 ESD	1640 ESD
Fiókok száma				
/típusa	8 x 3020-4ESD	16 x3010-4ESD	8 x 4020-4-ESD	16 x4010-4ESD
Fiókok mérete				
M x Sz x M	300 x 186 x 82 mm	300 x 92 x 82 mm	400 x 186 x 82 mm	400 x 92 x 82mm
Keretméretek				
M x Sz x M	300 x 400 x395 mm	300 x400 x 395 mm	400 x 400 x 395 mm	400x400 x395mm
Külön rendelhető keresztirányú elválasztók				
(mennyiség/fiók)				
	D-20-4ESD	D-10-4ESD	D-20-4ESD	D-10-4ESD
	4 db	4 db	6 db	6 db

Forgó állvány

Jó helykihasználású, padlón álló, raktározási rendszer, ami a termelésben, karbantartásban és raktározásban is kiválóan használható. A forgó állvány ideális több ezer alkatrész tárolására és azonosítására. Ez a tárolási mód lehetővé teszi 1.792 különféle cikk tárolást mindössze 0,64 m²-en. Részei: golyóscsapágyazott alap, 4 db osztólap. Teherbírása: 800 kg. Könnyen, szerszámok nélkül összerakható.

16-300 ESD

- Az állványra 16 db külön rendelhető 0830/1630 ESD fiókos tároló tehető.
- Forgását golyóscsapágy segíti, alapfelszereltség az egyes szinteket elválasztó tálca
- Teherbírása: 800 kg
- 1 Mohm védőellenállással
- Az összeállítás méretei: mélység x szélesség x magasság, 700 x 700 x 1680 mm

16-400 ESD

- Az állványra 16 db külön rendelhető 0840/1640 ESD fiókos tároló tehető.
- Forgását golyóscsapágy segíti, alapfelszereltség az egyes szinteket elválasztó tálca
- Teherbírása: 800 kg
- 1 Mohm védőellenállással
- Az összeállítás méretei: mélység x szélesség x magasság, 800 x 800 x 1680 mm



Fiókos tárolók (nagy méret)

Az elektronikai ipar számára tervezett tároló szekrények. Szükség esetén kerekkel is felszerelhetők. Kialakításuk rendkívül erős. Szabadon álló használatra tervezték őket. 2 különböző szedődoboz kombinációból lehet választani. Szürke (RAL7035) fémvezető porfestékkel bevont acél kerettel készül, galvanizált acél polcokkal, fémvezető polipropilén fiókokkal és nem vezető címkékkel. Állítható lábai segítségével könnyen beállítható a kívánt magasság. A hátsó falon, a fiókok kiesését megakadályozó "stopperek" vannak.

A fiókos tároló teherbírása 240 kg, 30 kg polcokként. Az osztókat külön kell rendelni. .
Kiegészítők: keresztosztók, görgők.

2240 ESD

Keret méret: mélység x szélesség x magasság: 410 x 605 x 870 mm

24 db 4020-4ESD fiókot tartalmaz

Kiegészítő: kereszt elválasztó D-20-4ESD

4840 ESD

Keret méret: mélység x szélesség x magasság: 410 x 605 x 870 mm

48 db 4010-4ESD fiókot tartalmaz

Kiegészítő: kereszt elválasztó D-10-4ESD

PS-LH ESD Kerék csomag

4 db elforduló, 100 mm átmérőjű kereket tartalmaz, amelyből 2 vezető, 2 fékezhető. Teherbírása: 150 kg. Magassága a kerékkel kb. 1000 mm

4840 ESD

2440 ESD



2440 ESD+PS-LH ESD

VEZETŐKÉPES DOBOZOK

Szedődobozok

A recés aljú dobozok valamennyi 300, 400, 500 és 600 mm-es mélységű polccal használhatók. A recés aljzat kialakítás megkönnyíti a kisebb alkatrészek felvételét. A dobozok szélessége azonos, így jól egymásra rakhatók. Anyag: félvezető polipropilén. A szedő doboz elején teljes szélességében védőréteggel (nem vezető) bevont címke található. A címketartók könnyen cserélhetők, eltávolíthatók. Kiegészítő: keresztosztó.

Cikkszám	Külső méret mélység x szélesség x magasság	Elválasztók (külön rendelhetők)
3010-4ESD	300 x 92 x 82	D-10-4ESD
3020-4ESD	300 x 186 x 82	D-20-4ESD
4010-4ESD	400 x 92 x 82	D-10-4ESD
4015-4ESD	400 x 132 x 100	D-15-4ESD
4020-4ESD	400 x 186 x 82	D-20-4ESD
5010-4ESD	500 x 92 x 82	D-10-4ESD
5015-4ESD	500 x 132 x 100	D-15-4ESD
5020-4ESD	500 x 186 x 82	D-20-4ESD
6015-4ESD	600 x 132 x 100	D-15-4ESD
6020-4ESD	600 x 186 x 82	D-20-4ESD



Sík aljú szedődoboz

A pl. IC csövek tárolására alkalmas síkoldalú és aljú szedődobozok használata nagyon helytakarékos. Anyag: félvezető polipropilén. Az átlátszó lappal védett (nem vezető) címke tartozék.

Kiegészítők: kereszt és hosszanti irányú elválasztó.

Cikkszám	Külső méret mélység x szélesség x magasság	Elválasztók (külön rendelhetők)
1564-4 ESD	625 x 140 x 90	V-15-4 ESD (keresztirányú) V-60 (hosszanti, alumíniumból)



Alkatrésztartó dobozok

Két méretben kapható, anyaga polisztirol. Kiegészítő: keresztirányú elválasztók.

Cikkszám	Külső méret mélység x szélesség x magasság	Elválasztók (külön rendelhetők)
L-61-4 ESD	170 x 69 x 40	V-1-4 ESD
L-64-4 ESD	170 x 92 x 62	V-4-4 ESD



Szedődobozok

Az ismételt és gyors kiszedést segíti.

Anyaga: félvezető polisztirol (PS)


Cikkszám	Külső méret mélység x szélesség x magasság
----------	---

30-1L-4 ESD	160 x 99 x 70
-------------	---------------

30-2L-4 ESD	160 x 198 x 70
-------------	----------------

30-23L-4 ESD	160 x 198 x 70
--------------	----------------

2 rögzített hosszanti irányú elválasztó

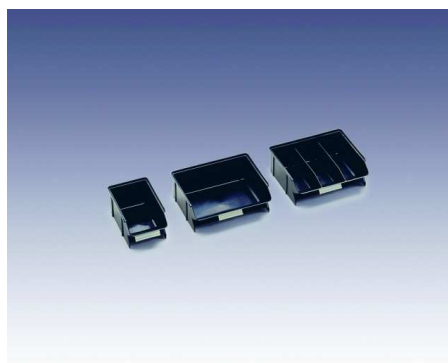

Nagy szedődobozok

Anyaga: félvezető polisztirol (PS) Csak rendelésre készül!

Cikkszám	Külső méret mélység x szélesség x magasság
----------	---

1949-4 ESD	490 x 185 x 250
------------	-----------------

3149-4ESD	490 x 310 x 250
-----------	-----------------



Tulajdonság

Felületi ellenállás

Térfogati ellenállás

Hőmérsékleti tűréshatár

Polipropilén PP

$10^3 \dots 10^6$ ohm

$10^3 \dots 10^6$ ohm

-20...+70°C

Polisztirol PS

-40...+65°C

Sínre rögzíthető szedődobozok

Doboztartó sínen való elhelyezésre alkalmas. Nyitott elejének és recés aljának köszönhetően könnyen kivehetők a legapróbb alkatrészek is. Anyaga: félvezető polipropilén. Kiegészítők: keresztirányú elválasztó elemek, félvezető porfestékkel bevont acélból. Tartozék: átlátszó lappal (nem vezető) védett címke.

Cikkszám	Külső méret Mélység x szélesség x magasság	Elválasztók külön rendelhető	Címke
1015-4ESD	165 x 105 x 75	-	E-10
1520-4ESD	192 x 149 x 105	-	E-15
1525-4ESD	250 x 149 x 130	V-14	E-15
1930-4ESD	300 x 186 x 156	V-19	E-20
1940-4ESD	400 x 186 x 156	V-19	E-20
1950-4ESD	510 x 186 x 182	V-195	E-20
3040-4ESD	400 x 310 x 182	V-30	E-20
3050-4ESD	500 x 310 x 182	V-30	E-20

1950-4ESD, 3040-4ESD, 3050-4ESD csak rendelésre!



Raktári tároló dobozok

Egyenes oldalú dobozok 18 illetve 36 literes térfogattal alkalmasak külső és belső szállításra. A két fogantyú segítségével könnyen emelhetők, csaknem teljesen pormentesen záródva egymásra rakhatók. Anyaga: félvezető polisztirol PS

Cikkszám**Külső mérete**

Mélység x szélesség x magasság

10-18L-4ESD

535 x 323 x 150

10-36L-4ESD

508 x 323 x 280



Állványok vezetőképes szedődobozokhoz

BS-160LA ESD egyoldalas állvány

Lábakon álló, világosszürke (RAL 7035) színű acél, félvezető porfestett állvány
8 állítható magasságú 740 mm hosszú sín párral, melyekre szedődobozok helyezhetők. A sínre felfüggeszthető szerelődobozok külön rendelhetők.

Teherbírási: 120 kg

Méret: mélység x szélesség x magasság: 420 x 820 x 1585 mm

Egy sínre helyezhető dobozok száma :

- 7 db 1015-4ESD, vagy
- 5 db 1520-4ESD, vagy
- 5 db 1525-4ESD, vagy
- 4 db 1930-4ESD.



BS-160TA ESD kétoldalas állvány

Lábakon álló világosszürke (RAL 7035) színű acél, félfvezető porfestett állvány
8 állítható magasságú 740 mm hosszú sín párral, melyekre szedődobozok helyezhetők. A sínre felfüggeszthető szerelődobozok külön rendelhetők.

Teherbírási: 240 kg

Méret: mélység x szélesség x magasság: 600 x 820 x 1585 mm

Egy sínre helyezhető dobozok száma:

14 db 1015-4ESD, vagy

10 db 1520-4ESD, vagy

10 db 1525-4ESD, vagy

8 db 1930-4ESD.



BT-170TA ESD Kétoldalas gurulós állvány

Kialakítása azonos a BS-160TA ESD kétoldalas állványéval

Alsó laminált ESD védett polca 12 mm vastag

4 db 100 mm átmérőjű görgőjéből 2 vezetőképes és kettő fékezhető

Teherbírása: 150 kg

Méret: mélység x szélesség x magasság: 600 x 820 x 1700 mm

A sínre felfüggeszthető szerelődobozok külön rendelhetők.

Egy sínre helyezhető dobozok száma:

14 db 1015-4ESD, vagy

10 db 1520-4ESD, vagy

10 db 1525-4ESD, vagy

8 db 1930-4ESD.

