

Disszipatív öntapadó fólia

Leírás



- Öntapadó, tehát könnyen rögzíthető
- Jó ESD tulajdonságok a hordozón és a ragasztó felületen is
- Nincs migráció
- Gyenge tapadás lehúzáskor
- Alkalmazható azokon a területeken, ahol sztatikus feltöltődés várható (pl. ablak, tálca, stb.)

Tulajdonságok

- **Szín:** Átlátszó
- **Fólia:** ESD PET, kemény bevonattal
- **Ragasztó:** Szilikon
- **Tapadás:** 20±3 gf/25mm
- **Vastagság:** Hordozó 100 ± 2 μm
Ragasztó 20 ± 3 μm
- **Szélesség (maximum):** 1000 - 1200 mm
- **Hosszúság (maximum):** 200 m


Elektromos tulajdonságok

	<u>Standard</u>	<u>Jellemző érték</u>
Felületi ellenállás (R_{pp}):	MSZ EN 61340-2-3	$10^6 - 10^8 \Omega$
Levezetési idő:	MSZ EN 61340-2-1	max. 0.1 mp

Rendelési információk

- **02-9000-00100** AP10/ADH ESD PET öntapadó fólia, 0.1 x 1000 mm, fm

Felépítés

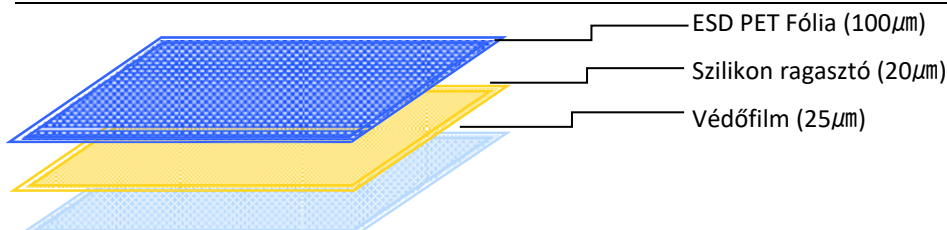

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com. We believe all the information in these pages including technical data to be reliable. However, we make no warranties expressed or implied and assume no liability regarding any use of this information. For technical support please write to mailbox.hu@stat-x.com.