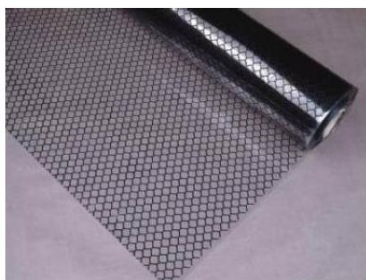


PVC03G függönyfólia, konduktív, rácsos**Leírás**

Függönyfólia az EPA zónák határolására vagy létesítésére.

- Disszipatív fólia PVC-ből
- Átlátszó, egyik oldalán fekete vezetőrácsos mintával nyomtatva
- Leválasztáshoz, függönyként, takaráshoz stb.
- Tartós és ellenállóképes anyag
- Lángbiztos
- 30 m-es tekercsben

Tulajdonságok

▪ Szín:	Átlátszó
▪ Anyag:	Polyvinylklorid (PVC)
▪ Tekercsszélesség:	1370 mm
▪ Tekercshosszúság:	30 m
▪ Fóliavastagság:	0,3 mm
▪ Szakítóerő (ASTM D-882):	18 N/mm ² mindkét irányban
▪ Nyújtás (ASTM D-882):	Szélesség 170 % Hosszúság 210 %
▪ Hőre zsugorodás:	Szobahőmérsékleten < 1 % 60 °C-nál < 5 %

Villamos Tulajdonságok

▪ Ponttól pontig tartó ellenállás (R_{P-P}): az átlátszó oldalon:	$10^9 \Omega - 10^{11} \Omega$
a rácsos oldalon:	$10^6 \Omega - 10^7 \Omega$
▪ Töltéselvezetési idő (MIL-B-81705C):	<0.5 s
▪ Feltöltődés:	<100 V
▪ Felületi ellenállás (R_s):	$4 \times 10^7 \Omega$

Rendelési információk

- PVC03G függönyfólia, konduktív, rácsos 1370 mm x 0.3 mm x 30 m

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com