


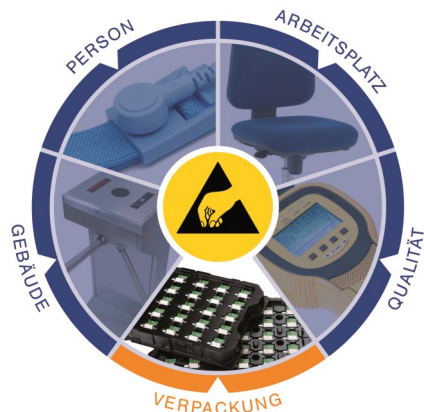

SPERRSCHICHT VERPACKUNGEN

Die Verpackung ist ein wichtiger Teil der ESD-Schutzkette.

Für jeden Verpackungsfall ist es wichtig, die richtigen Materialien auszuwählen. Die optimale Verpackungslösung orientiert sich unter anderem an den Eigenheiten des Produktes, den logistischen Abschnitten im innerbetrieblichen Ablauf und natürlich den unterschiedlichen Gefahren am Transportweg.

ESD TYP „SPERRSCHICHT“

- sehr gute Wasserdampf- und Sauerstoffdichtigkeit
- in Kombination mit Trockenmittel ein optimaler Korrosionsschutz für Langzeitlagerung und Transport
- gegen elektrostatische Entladungen und elektromagnetische Felder

Im Wesentlichen unterscheidet man bei ESD-gerechten Sperrschicht-Verbundfolien zwischen einer Aufbaukonstruktion mit und ohne Aluminiumfolie. Durch den Einbau einer Aluminiumfolie werden die Wasserdampfsperre (MVTR = Moisture Vapor Transmission Rate) und Sauerstoffdichtigkeit optimiert.

Diese Beutel werden bevorzugt beim Luft- oder Seetransport und zur Langzeitlagerung von obsoleszenzbedrohten Bauteilen verwendet.



SX33-90μ

Stärke: 90 μ

Konstruktion: MetPET / MetPET / PE

Haltbarkeit: permanent

Verpackung: im Beutel zu 100 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

03-0106-10426

SX33-90 Sperrschicht 102 x 660 mm

03-0106-10626

SX33-90 Sperrschicht 152 x 660 mm

03-0106-10814

SX33-90 Sperrschicht 203 x 305 mm

03-0106-10812

SX33-90 Sperrschicht 203 x 356 mm

03-0106-11026

SX33-90 Sperrschicht 254 x 660 mm

03-0106-11618

SX33-90 Sperrschicht 406 x 457 mm

03-0106-11626

SX33-90 Sperrschicht 406 x 660 mm

03-0106-11818

SX33-90 Sperrschicht 457 x 457 mm

03-0106-10003

SX33-90 Sperrschicht 430 x 550 mm

Ihre gewünschte Größe ist nicht dabei?

Schreiben Sie uns Ihre Anfrage an mailbox.at@stat-x.com und wir senden Ihnen ein individuelles Angebot!



SX33-150μ

Stärke: 150 μ

Konstruktion: Nylon / AL / PE

Haltbarkeit: permanent

Verpackung: im Beutel zu 100 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

03-0116-10426

SX33-150 Sperrschicht 102 x 660 mm

03-0116-10727

SX33-150 Sperrschicht 178 x 686 mm

03-0116-10816

SX33-150 Sperrschicht 203 x 406 mm

03-0116-11016

SX33-150 Sperrschicht 254 x 406 mm

03-0116-11020

SX33-150 Sperrschicht 254 x 508 mm

03-0116-11030

SX33-150 Sperrschicht 254 x 752 mm

03-0116-11222#

SX33-150 Sperrschicht 300 x 560 mm

03-0116-11618

SX33-150 Sperrschicht 406 x 457 mm

stat X

The Stat-X Group | Mein ESD-Partner



SCHULUNGEN | BERATUNGEN | VERPACKUNGEN | PERSONENERDUNG | ARBEITSPLÄTZE | MESSMITTEL | GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

SPERRSCHICHT VERPACKUNGEN

In Kombination mit Sperrschichtfolien kommen **Trockenmittelbeutel** und **Feuchtigkeitsindikatoren** zum Einsatz. Trockenmittel sorgen dafür, dass während der Transport- und Lagerzeit die Restfeuchte im Beutel gebunden wird. Feuchtigkeitsindikatoren zeigen an, ob der gewünschte Luftfeuchtigkeitsgehalt innerhalb des Beutels durchgehend vom Verpacken bis zum Öffnen gewährleistet war.

SO ERREICHEN SIE UNS

Stat-X Austria GmbH
Greinerstrasse 17
4542 Nussbach

Fon: +43 7587 209902
Fax: +43 7587 209903

mailbox.at@stat-x.com
www.stat-x.biz
www.stat-x.shop



Stat-X | Mein ESD-Partner



stat-x.shop

Die Angaben sind Erfahrungswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Fragen richten Sie bitte an support@stat-x.com.



TROCKENMITTEL

Material: Papier, Bentonit
Größe: ca. 80 x 95 mm
Füllgewicht: ca. 30 g (1 TME)
Verpackung: 4 x 150 Stk.

BESTELLINFORMATIONEN

832200 000006
DCB2 Trockenmittelbeutel 1 TME



CCT-700E

Vakuumverpackungsmaschine mit Absauglanze, diverse Breiten möglich

BESTELLINFORMATION

CCT-700E
Vakuumverpackungsmaschine CCT-700E mit Absauglanze



INDIKATOREN

Material: Spezialpapier
Indikatoren: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % und 60 % r.F.
Verpackung: 1 Dose zu 200 Stück

BESTELLINFORMATIONEN

832200 000003A
HIC6 Feuchtigkeitsindikator 6 Spots



CCT-600M

Vakuum-Folienschweißgerät mit integriertem Luftkompressor und Rückbegasungseinrichtung

BESTELLINFORMATION

CCT-600M
Vakuumverpackungsmaschine CCT-600M mit Absauglanze, Schweißbalken: 600 mm